

# SMLOUVA O DÍLO

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

## 1. Město Vrbno pod Pradědem

se sídlem: Nádražní 389, PSČ 793 26 Vrbno pod Pradědem  
IČ: 00296457  
zastoupená: Petrem Kopíncem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 1720771/0100  
tel. č.: +420 554 795 111

zástupce k jednání ve věcech technických – p. **Tomáš Vondra**,  
tel. č. **554 795 116**, mob. **703 140 343**  
e-mail: [tomas.vondra@vrbnopp.cz](mailto:tomas.vondra@vrbnopp.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

2. název spol.: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.  
se sídlem: Jesenícká 205, PSČ 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČ: 25386344  
DIČ: CZ25386344  
zastoupená: Ing. Miroslav Pella  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 17435  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 86-5347690277/0100

odpovědná osoba za vedení stavby – Ing. Miroslav Pella  
tel. č. 734384222  
e-mail: [reditel@tsvrbno.cz](mailto:reditel@tsvrbno.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

**smlouvu o dílo na stavební práce**

Count

## I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo „Obnova parkovacích stání v lokalitě Ve Svahu – Etapa č. II“ ve Vrbně pod Pradědem:
2. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla, které je výsledkem stavebních prací provedených podle zadávací dokumentace, kterou tvoří soupis prací a dodávek, s výpočtem výkazu výměr, které jsou vepsány do položkového rozpočtu.
3. Předmětem plnění zakázky je:

Předmětem zakázky je obnova parkovacích míst na ulici Ve Svahu ve Vrbně pod Pradědem v počtu 13 parkovacích míst provedených ze zatravnovací betonové dlažby betonové tl. 60 mm v barvě šedé a dvou ploch pro umístění nádob na odpad. Parkovací místa v počtu 12 míst budou provedeny v šířce 2,5 m a 1 parkovací místo v provedení šířky 3,5 m vyhrazené pro imobilní. Parkovací místa budou po obvodu lemovány silničními obrubami uložených do betonové lože. Zpevněná plocha pro umístění nádob na odpad budou provedeny ze zatravnovací betonové dlažby tl- 60 mm do betonového lože. Napojení parkovacích míst na místní komunikaci bude provedeno se snížené silniční obruby uložené do betonové lože. Okolí stavby v šířce 1,5 m od hrany obrub budou po ukončení stavebních prací upraveny, ohumusován a opatřeno travním semenem. Tato stavba bude provedena dle výkresu č. 3 – Koordinační situace stavby – část etapa 2.

### **Součástí předmětu díla mimo jiné je:**

- příslušné zemní a související práce k provedení jednotlivých částí zakázky, včetně nákladů na vytyčení a vyhledání polohy podzemních vedení inženýrských sítí
  - zabezpečení staveniště v průběhu výstavby
  - shromažďování, odvoz a likvidace odpadů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
  - ostatní a vedlejší činnosti při plnění předmětu díla potřebné k úplnému a řádnému uvedení do provozu
- Náklady na tyto činnosti nese plně dodavatel díla a jsou obsaženy v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy

4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky jsou ostatní technické a organizační činnosti potřebné k provádění a k dokončení díla, dále činnosti směřující k ochraně životního prostředí, činnosti k zajištění organizace dopravy a bezpečnosti na staveništi a odpovědnost za škodu způsobenou stavební činností či rozhodnutím zhotovitele na majetku nebo zdraví třetích osob nebo na majetku objednatele. Náklady na tyto činnosti nese plně dodavatel díla a jsou obsaženy v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy,
5. Předmět díla a jeho rozsah je dán zadávací dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr a soupisem vedlejších a ostatních nákladů,
6. Zhotovitel se zavazuje, podle této smlouvy dokončit dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě viz čl. III. dle příslušné zadávací a projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele.
7. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

8. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména výškové a směrové, zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby v návaznosti na údaje v zadávací a projektové dokumentaci, náklady na tuto činnost, jakož i další níže uvedené, jsou zahrnuty v ceně díla.
9. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se ke zhotovovanému dílu.
10. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou, ze dne 14.5.2024. V případě kolize nabídky, smlouvy, projektové dokumentace nebo jiných podkladů je zhotovitel povinen na rozpory včas (před zahájením příslušných činností) upozornit objednatele a vyzvat jej k udělení pokynu při dalším postupu při zhotovení díla. Za tím účelem stanoví objednateli přiměřenou lhůtu. V případě nečinnosti objednatele je zhotovitel povinen postupovat tak, aby byly dodrženy všechny právní a technické normy a zhotovování díla co nejdříve odpovídalo požadavkům smlouvy a jejich příloh.

## II.

### Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:

**stavby „Obnova parkovacích stání v lokalitě Ve Svahu – Etapa č. II“**

  - a) rozsah a obsah předmětu díla, vepsaný do soupisu prací a dodávek provedení předmětu díla dle čl. I. bod 2.
  - b) zhotovitel prohlašuje, že se s požadavky objednatele a rozsahem předmětů díla seznámil, porozuměl předmětu díla a dílo realizuje v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané zadávací a projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy bude plnit pomocí subdodavatelů, kteří jsou vyjmenováni v příloze č. 2 této smlouvy o dílo a jejich podíl na plnění předmětu díla, dle čl. I. této smlouvy, převyšuje 20 % z celkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že změnu v osobě kteréhokoliv ze subdodavatelů, provede jedině s předchozím souhlasem objednatele.
4. Bod čl. II. 3 neplatí, že zhotovitel bude plnit předmět díla svými vlastními prostředky a pracovníky a tento závazek stvrdí podpisem na příloze č. 2 k této smlouvě, ve které uvede, že bude plnit předmět díla bez účasti subdodavatelů. Závazek, že změnu a využití subdodavatele stavebních prací, dodávek či souvisejících služeb, při plnění předmětu díla dle této smlouvy provede jedině s předchozím souhlasem objednatele, takto trvá.

## III.

### Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 19.6.2024.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo jako celek nejpozději do **30.9. 2024**
3. Zhotovitel je povinen zpracovat, vést a po dobu lhůty plnění díla aktualizovat časový harmonogram postupu prací dle této smlouvy.

## IV.

### Cena díla

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla činí 1 033 130,05 Kč **bez DPH** (slovy: jedenmiliontřicettřítisícstotřicetkorun a nulapět haléřů). Cena je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele ze dne 17.5.2024. Cena za provedení díla a dokončení

díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná.

2. Právo na cenu díla vznikne zhotoviteli až převzetím celého dokončeného díla objednatelem, ledaže by objednatel přebíral jeho jednotlivé dokončené části. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.
4. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v zadávací a prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Pokud nejsou stavební práce a ostatní činnosti obsaženy v položkovém rozpočtu, budou objednatelem odsouhlasené dodatečné práce fakturovány dle doporučených jednotkových cen Cenové soustavy URS v cenové úrovni roku 2023/I, upravené koeficientem  $k=0,85$ . Dodatečně, objednatelem požadované dodávky, oceňované ve specifikacích, které nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou, po odsouhlasení objednatelem, oceněny dle obvyklých pořizovacích cen.
5. Objednatel je oprávněný upravit rozsah předmětu plnění této smlouvy
6. Neprovedené práce nebo práce, které objednavatel neodsouhlasil, dodatečně nepožadoval nebo svým rozhodnutím jinak změnil budou z celkové ceny díla odečteny, neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány
7. Práce, které objednavatel dodatečně požaduje ke splnění předmětu díla zhotovitel provede po vzájemném odsouhlasení ceny za tyto dodatečné stavební práce a dodávky a v případě nutnosti smluvní strany sjednají dodatek o prodloužení termínu plnění.

## V.

### Platební podmínky

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, a to 1x měsíčně
3. Fakturace bude probíhat dle stavebních objektů, které tvoří předmět plnění této smlouvy, fakturace prováděných stavebních prací a dodávek bude uskutečněna na základě soupisů provedených prací a dodávek příslušných k onomu stavebnímu objektu.
4. Práce, které nebudou provedeny nebo které objednatel nebude požadovat k provedení nesmí být zhotovitelem fakturovány
5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat ceně díla zjištěné na základě soupisu skutečně provedených prací a uskutečněných dodávek.
6. Zhotovitel před vystavením faktury předloží objednateli soupis provedených prací včetně ocenění, a to v cenách sjednaných v této smlouvě o dílo. Zároveň v elektronické podobě poskytne objednateli přehled, v němž bude uveden položkový rozpočet, jeho čerpání k té, které části díla a zbytek nevyčerpaných prostředků k této položce. Součet čerpání té, které části díla musí odpovídat té které fakturované částce.
7. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení.
8. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu a tuto doručí objednateli nejpozději do 15. dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Od této částky budou odečteny slevy z ceny díla, např. pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

11. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
12. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
13. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 30 dnů od jejího od jejího doručení objednateli.

## VI.

### Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě tří dnů od uzavření této smlouvy nebo objednatel nedodrží sjednanou lhůtu pro předání staveniště uvedenou v čl. III. této smlouvy o dílo, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.
2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku a dále prostřednictvím elektronické cesty osobě pověřené zastupováním objednatele v technických věcech na stavbě, tj. technickému dozoru stavebníka.
3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověření zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrýtí a následné zakrytí objednatel.
5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad se zadávací a projektovou dokumentací, smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny, jejichž termíny konání budou sjednány nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu se zadávací dokumentací.
7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. Náhrada nákladů těchto činností je obsažena v dohodnuté ceně za dílo.
8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními

Count

pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí nebo jinak účelně zabezpečí proti vstupu cizích osob. Zhotovitel zabezpečí na své náklady provizoria bezpečných vstupů a vjezdů k přílehlým nemovitostem v čase provádění stavebních prací a bude tato provizoria po celou dobu plnění předmětu díla v tom místě udržovat ve sjízdném a schůdném stavu. Náhrada nákladů těchto činností je obsažena v dohodnuté ceně za dílo.

10. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště apod. Náhrada nákladů těchto činností je obsažena v dohodnuté ceně za dílo.
11. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit dostupnost bytového domu a nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti. Náhrada nákladů těchto činností je obsažena v dohodnuté ceně za dílo.

## VII.

### Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
  - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
  - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
  - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
  - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
  - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
  - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Zápis musí být prováděn čitelně.
5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Má-li být záznamem zhotovitele a reakcí objednatele (jím pověřené osoby) změněna smlouva nebo její část, může se tak stát jen výslovně, předchozí věta se proto neuplatní. Tímto odstavcem není dotčen článek XI. odst. 1.
6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
7. Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neomezují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele dílo předat a povinnosti objednatele dílo převzít.
3. V případě, kdy budou při předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat (dokončit) dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Za nedokončené dílo (jeho část) nenáleží zhotoviteli cena za dílo (její části), leda by šlo o případ uvedený v předchozím odstavci. Do doby dokončení díla má objednatel právo na zádržné ve výši 5 % z celkové ceny díla (bez DPH).
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným předáním díla k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
  - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
  - c) soupis příloh,
  - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.
7. Zhotovitel je do 15 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
8. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací  
objednateli, nejpozději termínech dle čl. III. této smlouvy.

## IX.

### Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu **60 měsíců** od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
  - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
  - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
  - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
  - d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a

musí být doručeno zhotoviteli.

4. Zhotovitel je povinen nastoupit na řádně reklamovanou vadu do 14 dnů od doručení této písemné reklamace a tuto vadu v přiměřené době odstranit.

## X.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
  - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení,
  - b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo za pomoci subdodavatelů, které **objednatel neodsouhlasil**.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.

## XI.

### Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinností dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
4. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka) není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v zadávací dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.



4. Přílohy ke smlouvě:

- přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí oceněný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů
- příloha č. 2 této smlouvy tvoří a je její součástí výkres Koordinační situace stavby č. C3 v měřítku 1:250

Tato smlouva byla odsouhlasena na 28 jednání Rady města Vrbno pod Pradědem dne 5.6.2024 pod číslem usnesení 1110/RM/28/2024

Ve Vrbně pod Pradědem dne 10.6.2024

za objednatele

**MĚSTO**  
Vrbno pod Pradědem  
18.


Petr Kopínek  
starosta města

Ve Vrbně pod Pradědem dne 10.6.2024

za zhotovitele

Ing. Miroslav Pella  
jednatel

Číslo:

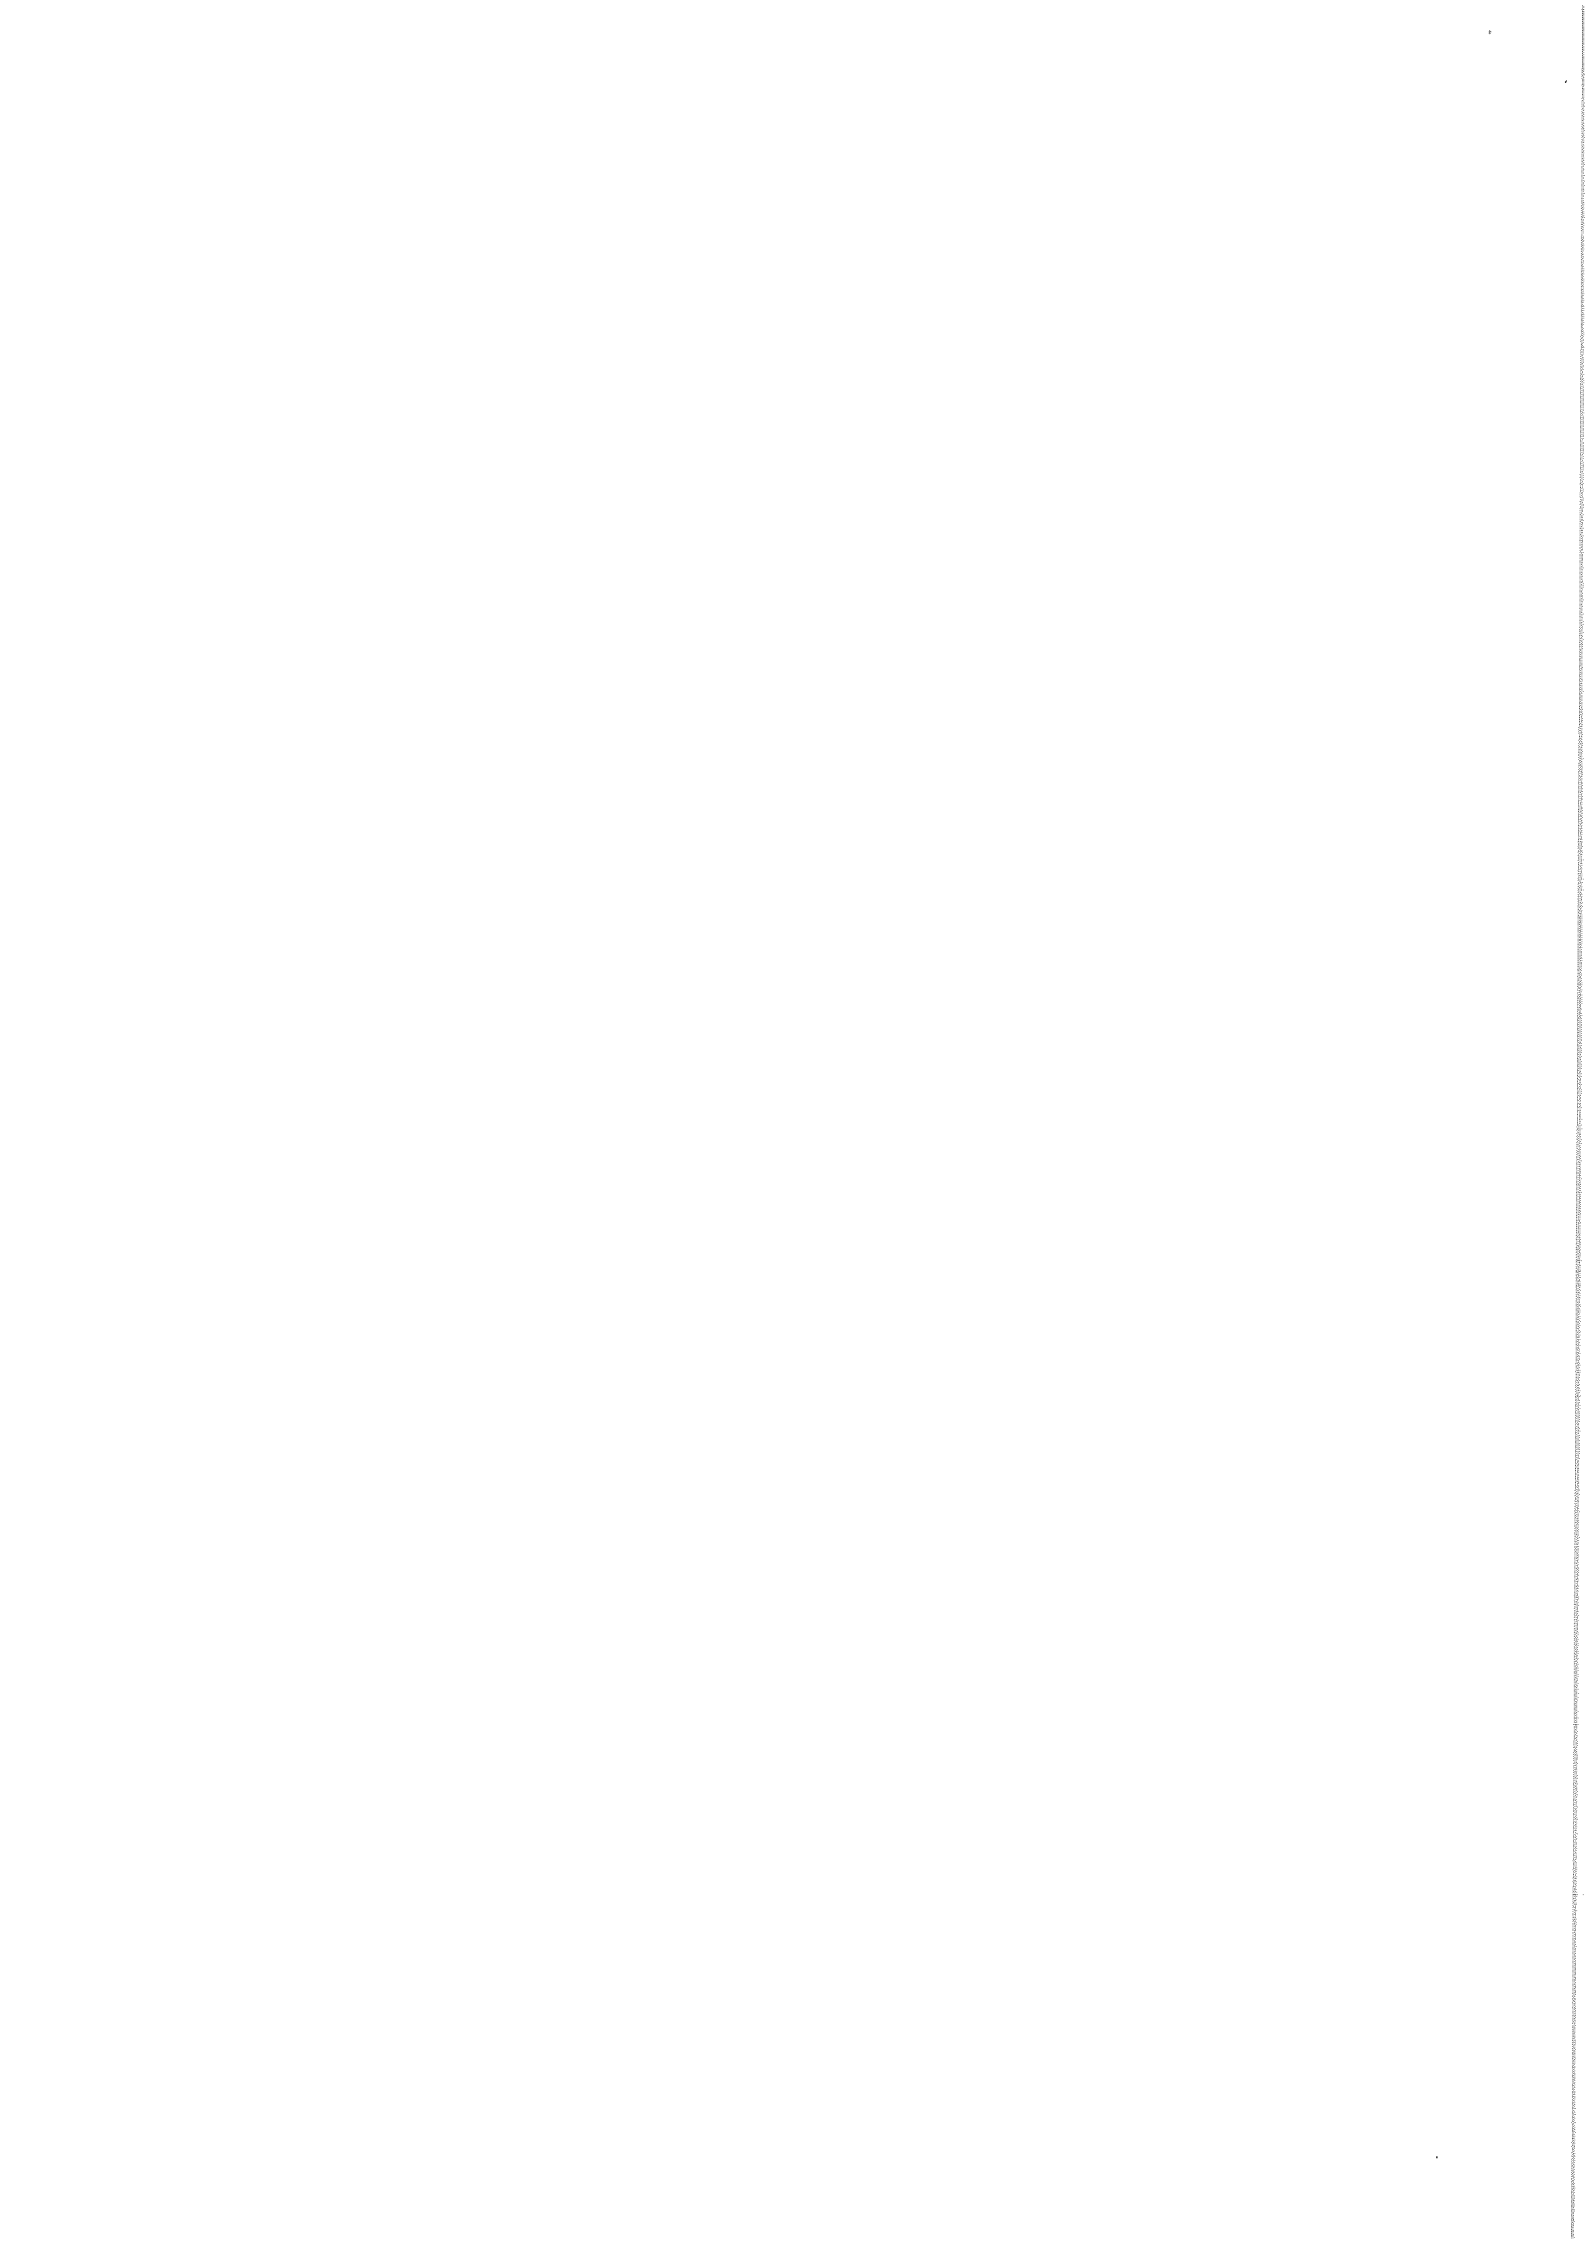

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** Obnova parkovacích stání v lokalitě Ve Svahu - Etapa č. II.

Zadavatel IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **TECHNICEKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.** IČO: 25386344  
 Jesenická 205, 793 26 Vrbno pod Pradědem DIČ: CZ25386344

Vypracoval: **Ing. Petr Guňka**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			993 130,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 033 130,05</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 033 130,05 CZK
Základní DPH	21 %	216 957,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 250 087,36 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 103</b>	<b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA Č.3</b>	<b>0,00</b>	<b>993 130,05</b>	<b>208 557,31</b>	<b>1 201 687,36</b>	<b>96</b>
01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	993 130,05	208 557,31	1 201 687,36	96
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	4
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	4
Celkem za stavbu		0,00	1 033 130,05	216 957,31	1 250 087,36	100

Popis stavby: vrbno02 - Vrbno pod Pradědem – Veřejné prostranství ulice Ve Svahu

Popis objektu: SO 103 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA Č.3

Popis rozpočtu: 01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Popis objektu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Popis rozpočtu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			413 145,38	40,0
5	Komunikace	HSV			397 642,96	38,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			109 348,50	10,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 375,00	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 447,08	2,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			40 171,13	3,9
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	3,9
Cena celkem					1 033 130,05	100,0

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: vrbno02	Obnova parkovacích stání v lokalitě Ve Svahu - Etapa č. II.	
O: SO 103	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA Č.2	
R: 01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>										
1	1113106121R00	Zemní práce			413 145,38		499 905,91			
		Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	48,50000	72,60	21,00	4 260,53	822-1	RTS 24/1	RTS 24/1
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek			3 521,10					
		<b>bourání stav. dlaždových ploch : 21+21+6,50</b>		<b>48,50000</b>						
2	113107328R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 280 mm	m2	48,50000	277,50	21,00	16 285,09	822-1	RTS 24/1	RTS 24/1
		<b>odstranění stva. kee pod dlaždovými plochami : 21+21+6,50</b>		<b>48,50000</b>						
3	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živčiny, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	31,50000	328,50	21,00	12 520,78	822-1	RTS 24/1	RTS 24/1
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné								
		<b>ruční odstranění (vybourání) živčiny kromě kolem přečázek, 46*0,5+14*0,5+3*0,5</b>		<b>31,50000</b>						
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	63,00000	104,50	21,00	7 966,04	822-1	RTS 24/1	RTS 24/1
		<b>46+14+3</b>		<b>63,00000</b>						
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	174,62980	227,50	21,00	48 071,22	800-1	RTS 24/1	RTS 24/1
		<b>ODKOPÁVKY PRO ZŘÍZENÍ KONSTRUKCE PARKOVACÍ PLOCHY : (193)*1,15*0,48</b>		<b>106,53600</b>						
		<b>stání pro kontejnery : (18,90*1,15*0,33)</b>		<b>7,17255</b>						
		<b>odkopávky pro případnou sanaci podkladu (tl. 250 mm) : (193+18,90)*1,15*0,25</b>		<b>60,92125</b>						
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	174,62980	44,90	21,00	9 487,46	800-1	RTS 24/1	RTS 24/1
		<b>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 174,62980</b>		<b>174,62980</b>						
7	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	134,38000	236,00	21,00	41 625,55	800-1	RTS 24/1	RTS 24/1
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		v případě další odvozové vzdálenosti nutno nacenit dle skutečné odvozové vzdálenosti skládky nebo recyklačního dvora zhotovitele.								
		<b>vodorovné přemístění na vzdálenost do 15 km : 174,63-40,25</b>								
		<b>(odkop-obsyp) :</b>								

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	vrbno02	Obnova parkovacích stání v lokalitě Ve Svahu - Etapa č. II.
O:	SO 103	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA Č.2
R:	01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Nová úroveň
8	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. příplatek za 5km nad 10 km (celkem 15 km) : 156,96*15	m3	2 354,40000	21,70	51 090,48	21,00	61 819,48	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				2 354,40000							
9	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3	41,55000	1 056,00	43 876,80	21,00	53 090,93	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				36,37500							
				5,17500							
10	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3	41,55000	452,00	18 780,60	21,00	22 724,53	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				41,55000							
				41,55000							
				41,55000							
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, (82,50+18+16,50)*1,0	m2	117,00000	45,40	5 311,80	21,00	6 427,28	823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				117,00000							
12	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ODKOPÁVKY PRO ZŘÍZENÍ KONSTRUKCE PARKOVACÍ PLOCHY : (193)*1,15 stání pro kontejnery : (18,90*1,15)	m2	243,68500	15,80	3 850,22	21,00	4 658,77	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				221,95000							
				21,73500							
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 134,36000	m3	134,36000	513,00	68 936,94	21,00	83 413,70	800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				134,36000							
14	110100A0	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 200	M2	200,00000	143,91	28 782,00	21,00	34 826,22		RTS 24/ I	EXP 23
				200,00000							

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	vrbo02	Obnova parkovacích stání v lokalitě Ve Svahu - Etapa č. II.
O:	SO 103	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA Č.2
R:	01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	1120280A0	KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	10,00000	7 663,50	76 635,00	21,00	92 728,35		RTS 24/I	EXP 23

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
  - spálení větví na hromadách nebo štěpkovány
  - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- Odstranění pařezů se měří v [ks] vyřhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vyřhání nebo vykopání pařezů
  - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
  - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
  - zásyp jam po pařezech

10

10,00000

<b>Díl: 5</b>											
<b>Komunikace</b>											
16	56485111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	212,30000	175,50	37 258,65	21,00	45 082,97	822-1	RTS 24/I	RTS 24/I
				podklad ze šterkodrti (SDA 0/32 mm, ČSN 736126).....d. 150mm							
				<b>ODKOPÁVKY PRO ZŘÍZENÍ KONSTRUKCE PARKOVACÍ PLOCHY : (193)*1,1</b>							
				212,30000							

17	56486111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	20,79000	228,50	4 750,52	21,00	5 748,13	822-1	RTS 24/I	RTS 24/I
				stání pro kontejnery : (18,90*1,1)							
				20,79000							

18	56486111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	221,95000	242,50	53 822,88	21,00	65 125,68	822-1	RTS 24/I	RTS 24/I
				<b>ODKOPÁVKY PRO ZŘÍZENÍ KONSTRUKCE PARKOVACÍ PLOCHY : (193)*1,15</b>							
				221,95000							

19	56487111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	243,68500	295,50	72 008,92	21,00	87 130,79	822-1	RTS 24/I	RTS 24/I
				odkopyvky pro případnou sanaci podkladu (tl. 250 mm) : (193*18,90)*1,15							
				243,68500							

20	56515111R00	Podklad z kamenná obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	31,50000	556,00	17 514,00	21,00	21 191,94	822-1	RTS 24/I	RTS 24/I
				s rozproštěním a zhutněním							
				<b>(46*3*14)*0,5</b>							
				31,50000							

21	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	243,68500	45,90	11 185,14	21,00	13 534,02	822-1	RTS 24/I	RTS 24/I
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------



Položkový soupis prací a dodávek

S: vrbno02	Obnova parkovacích stání v lokalitě Ve Svahu - Etapa č. II.	
O: SO 103	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA Č.2	
R: 01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ODKOPAVKY PRO ZŘÍZENÍ KONSTRUKCE PARKOVACÍ PLOCHY : (193)*1,15										
stání pro kontejnery : (18,90*1,15)										
22	57311112R00				40,40	1 272,60	21,00	1 539,85	822-1	RTS 22/ I
		m2	31,50000							RTS 22/ I
			31,50000							
23	57323110R00				8,20	258,30	21,00	312,54	822-1	RTS 22/ I
		m2	31,50000							RTS 22/ I
			31,50000							
24	57713111R00				342,50	10 617,50	21,00	12 847,18	822-1	RTS 24/ I
		m2	31,00000							RTS 24/ I
			31,00000							
25	59215040R00				330,00	6 237,00	21,00	7 546,77	822-1	RTS 24/ I
		m2	18,90000							RTS 24/ I
			18,90000							
26	59892113R00				373,50	60 505,50	21,00	73 211,66	822-1	RTS 24/ I
		m2	193,00000							RTS 24/ I
			193,00000							
27	589100A0				175,50	11 056,50	21,00	13 378,37		RTS 24/ I
		M	63,00000							RTS 24/ I
			63,00000							
28	59228284R				119,00	95 695,83	21,00	115 791,95	SPCM	RTS 24/ I
		kus	804,16667							RTS 24/ I
			804,16667							
29	592451170R				524,00	9 903,60	21,00	11 983,36	SPCM	RTS 24/ I
		m2	18,90000							RTS 24/ I
			18,90000							

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	vrbno02	Obnova parkovacích stání v lokalitě Ve Svahu - Etapa č. II.
O:	SO 103	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA Č.2
R:	01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	693660194R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	243,68500	22,80	5 556,02	21,00	6 722,78	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Odkaz na mm. položky pořadí 21 : 243,68500				243,68500							

**Díl: 91**

Doplňující práce na komunikaci											
31	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	34,50000	545,00	18 802,50	21,00	22 751,03	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				34,50000							
18*16,50											

**32**

32	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	82,50000	613,00	50 572,50	21,00	61 192,73	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				82,50000							
82,50											

**33**

33	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	63,00000	515,00	32 445,00	21,00	39 258,45	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				63,00000							
46*14*3											

**34**

34	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	63,00000	119,50	7 528,50	21,00	9 109,49	822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Odkaz na mm. položky pořadí 27 : 63,00000				63,00000							

**Díl: 96**

Bourání konstrukcí											
35	9661880A0	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1,00000	5 375,00	5 375,00	21,00	6 503,75		RTS 24/ I	RTS 24/ I
položka zahrnuje:											

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	vrbo02	Obnova parkovacích stání v lokalitě Ve Svahu - Etapa č. II.
O:	SO 103	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA Č.2
R:	01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
kompletní demontáž stav. přístřešku na popelnice : 1										
1,00000										
<b>Dí: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>27 447,08</b>		<b>33 210,97</b>			
36	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živiničný jakékoliv délky objektu	t	404,82414	67,83	27 447,08	21,00	33 210,97	822-1	RTS 24/ I
vodorovně do 200 m										
<b>Dí: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>40 171,13</b>		<b>48 607,07</b>			
37	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	59,88775	49,50	2 964,44	21,00	3 586,97	822-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 59,88775										
38	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	821,80000	12,70	10 436,86	21,00	12 628,60	822-1	RTS 24/ I
PŘEDPOKLÁDANÁ VZDÁLENOST 15 km										
58,70*14										
39	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	59,88775	147,00	8 803,50	21,00	10 652,24	822-1	RTS 24/ I
obruby : $((0,25*0,15)+(0,3*0,3))*(46+14+3)*2,3$										
podkladní vrstvy : $48,50*0,28*2$										
beton dlažby : $48,50*0,06*2,3$										
asfalt : $31,50*0,1*2,4$										
40	979990001R00	Poplatek stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	59,88775	300,00	17 966,33	21,00	21 739,26	801-3	RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 59,88775										
<b>Celkem</b>										
<b>993 130,05</b>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	vrbo02	Obnova parkovacích stání v lokalitě Ve Svahu - Etapa č. II.
O:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
R:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Díl: VN	Vedlejší náklady				40 000,00		48 400,00			
1	02620OA0	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou: - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj. provedení jádrových výtřtů o průměru 100 mm v nové vrstvě vozovky z asfaltového betonu a pracemi zkušebny pro ověření tloušťky obrusné vrstvy, míry zhutnění, mezerovitost a kontroly spojení vrstvy s podkladem.  - cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky - zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.	kompl	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00		RTS 24/I	Indiv
				1		1,00000					
2	02720OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zabezpečení staveniště dopravního značení na staveništi. Projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a dle Policie ČR. Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.	kompl	1,00000	25 000,00	0,00	21,00	0,00		RTS 24/I	Indiv
				1		1,00000					
3	02730OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Náklady na vyřízení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.	kompl	1,00000	18 000,00	0,00	21,00	21 780,00		RTS 24/I	Indiv
				1		1,00000					
4	02911OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi vypracování geometrického plánu (2 ks) : 2	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00	21,00	15 730,00		RTS 24/I	Indiv
				1		1,00000					
5	02944OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při stavbě a po výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby (odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 paré v papírové podobě a 3 ksx v ele. na CD).	kompl	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00		RTS 24/I	Indiv
				1		1,00000					
6	02946OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	kompl	1,00000	0,00	0,00	21,00	0,00		RTS 24/I	Indiv
				1		1,00000					
7	02991OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Dodávka a osazení 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího * Billboard - informace o stavbě ! * logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce* billboard včetně informační desky : 2	kompl	2,00000	0,00	0,00	21,00	0,00		RTS 24/I	Indiv
				1		1,00000					
8	03100OA0	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	kompl	1,00000	9 000,00	9 000,00	21,00	10 890,00		RTS 24/I	Indiv
				1		1,00000					
		Celkem				40 000,00					