

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 0088/2024/OMI

**Smluvní strany**

**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 11117722/0800

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Stavby rybníků s.r.o.**

Sídlo: Žižkovo nám. 226  
PSČ 258 01 Vlašim  
zastoupen: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti  
IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 3471417359/0800

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**„Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy“ ze dne 18.06.2024**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na  
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

**čl. I.**  
**Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

## čl. II Cena díla a doba plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně celkové ceny díla a to tak, že původní celková cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

### Původní cena díla:

Cena bez DPH	1 435 000,00 Kč
DPH 21 %	301 350,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 736 350,00 Kč

### Nová cena díla:

Cena bez DPH	1 787 328,58 Kč
DPH 21%	375 339,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 162 667,58 Kč

*(dále jen "Cena za provedení díla")*

Dále se účastníci dohodli na prodloužení termínu dokončení realizace díla a to tak, že původní termín dokončení realizace díla uvedený v čl. II smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

### Původní znění:

Kompletní dokončení díla: do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

### Nové znění:

Kompletní dokončení díla: prodloužení termínu dokončení realizace díla o 1 měsíc **(do 28.09.2024)**.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

## čl. III. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1*


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/21/397/2024 ze dne 21.08.2024.

V Čáslavi dne 23.08.2024

Ve Vlašimi dne

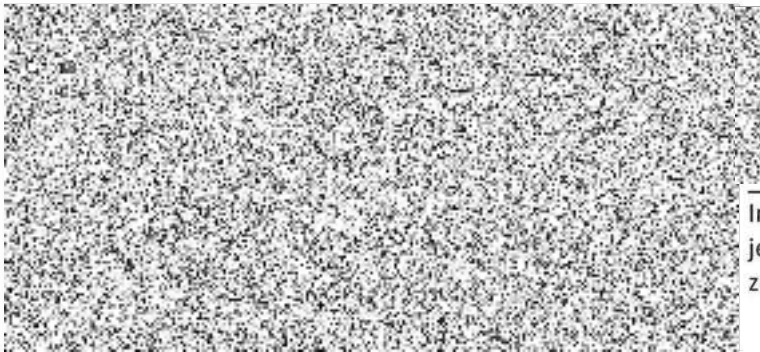

Martin  
Suchopar

Digitálně podepsal  
Martin Suchopar  
Datum: 2024.08.27  
10:13:57 +02'00'

Ing. Martin Suchopar  
jednatel  
za zhotovitele

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: „Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy“

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,  
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,  
(provozního souboru)

Název: Stavební práce

**Popis změny:**

1) Vícepráce stavby

2) Méněpráce stavby

3) Prodloužení termínu dokončení realizace díla

**Odůvodnění změny:**

1) V průběhu doby realizace díla byly v rámci zemních prací nalezeny v podloží skryté anomálie (výskyt suti v navážce), v které mělo vzniknout nové revitalizované koryto Žákovského potoka a nebylo možné je předem předvídat. Bylo rozhodnuto o nutnosti výměny materiálu v rozsahu cca 475 m<sup>3</sup>, jeho hrubém přetřídění v rámci staveniště a odvozu suti v objemu cca 222 m<sup>3</sup> a odhadované hmotnosti 290 t na recyklační skládku ve vzdálenosti 6 km. Navážky budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. Autorský dozor stavby zpracoval grafický návrh odtěžby nevhodného materiálu z podloží revitalizovaného toku viz příloha. Celková hodnota víceprací činí celkem 388 651,138 Kč bez DPH. Vícepráce byly odsouhlaseny objednatelem, technickým a autorským dozorem stavby.

2) Méněpráce spočívají ve vypuštění položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou "Vodorovné přemístění přes 2000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 a "Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3" kdy tyto obě položky nebudou využity. Celková hodnota méněprací činí celkem 36 322,56 Kč bez DPH. Méněpráce byly odsouhlaseny objednatelem, technickým a autorským dozorem stavby.

3) Zhotovitel podal žádost o prodloužení termínu dokončení realizace díla o 1 měsíc (do 28.09.2024), kdy důvodem tohoto prodloužení jsou výše uvedené vícepráce, kdy dochází k nárůstu objemu a časové náročnosti prováděných prací. Prodloužení termínu dokončení realizace díla bylo odsouhlaseno objednatelem, technickým a autorským dozorem stavby.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

do 28.09.2024

Do ceny stavby:

vícepráce

388 651,138 Kč

bez DPH

méněpráce

36 322,56 Kč

bez DPH

Za objednatele: Město Čáslav - Ing. Jaromír Strnad




Za zhotovitele: Stavby rybníků s.r.o. - Ing. Martin Suchopar

Martin  
Suchopar

Digitálně podepsal Martin  
Suchopar  
Datum: 2024.08.27 10:14:10  
+02'00'


Za TDI: Ing. Lukáš Semerád

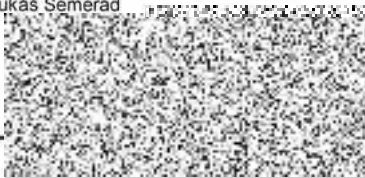

Za ADI: ENVICONS s.r.o. - Ing. Jiří Šubrt



**SITUAČNÍ VÝKRES**  
MĚŘITKO: 1 : 500

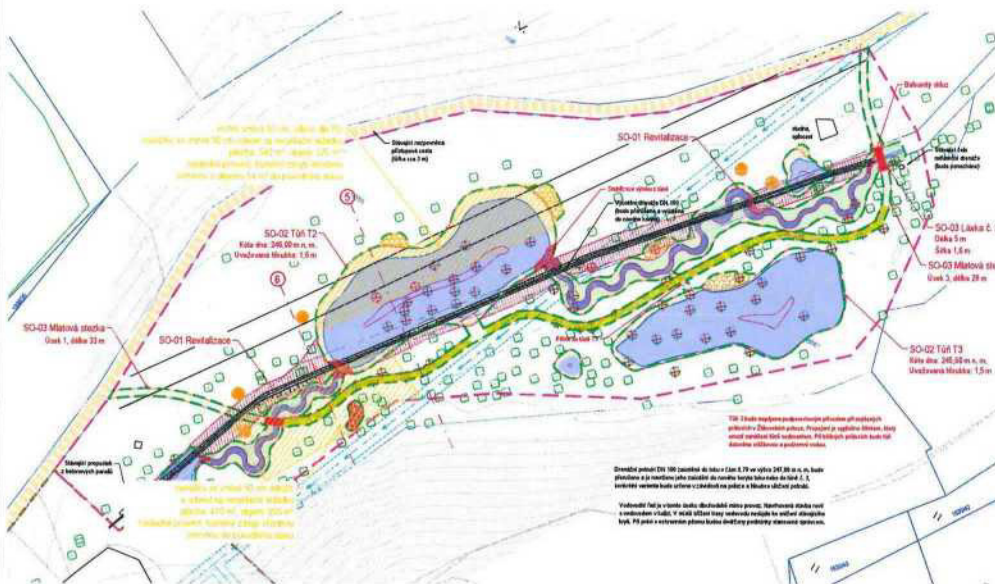


- LEGENDA ČAR:**
- ZAMĚŘENÍ HRANY
  - WRSTEVNICE PO 0,2 m
  - WRSTEVNICE PO 1,0 m
  - OSA STÁVAJÍCÍHO TOKU
  - OSA REVITAL. TOKU
  - RAVRNÍ - HRANY
  - STÁVAJÍCÍ CESTA
  - HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
  - HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
  - HRANICE PARCEL, KÚ
  - HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

- LEGENDA ŠRAFŮ:**
- VODNÍ HLAVNÍ V TOKU
  - MEZUSLOVNÍ PÁS
  - ZÁSP PŮVODNÍHO KORYTA
  - PLOCHA PRO SUKCESI
  - MLATOVÁ STEZKA
  - POVALOVÝ CHODNÍK
  - NAVŘZENÉ SKUPINY KEŘŮ

- LEGENDA SÍTÍ:**
- VOODOVO - VÍŠE LN (včetně provedí)
  - EL. VEDENÍ VNI PODZEMNÍ - ČEZ
  - OGRAZENÍ PÁSMO VOODOVOU (1,5 m)
  - OGRAZENÍ PÁSMO EL. VEDENÍ (1 m)

- LEGENDA VEGETAČNÍCH ÚPRAV:**
- STÁVAJÍCÍ OŘEVY
  - STÁVAJÍCÍ PÁREZY
  - KÁČENÉ OŘEVY
  - OSTRAŘOVANÉ PÁREZY
  - NAVŘZENÉ VÝSAZBY

**PŘÍČNÉ ŘEZY**  
MĚŘITKO: 1 : 100

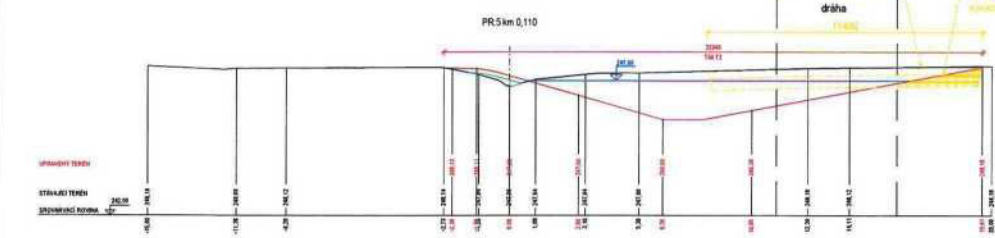

Celková bude odčítána 205+270 = 475 m<sup>3</sup> sutě.

Výkopek doporučujeme na místě na hrubo roztřídit mobilní třídící jednotkou. Tim by došlo k částečné separaci sutě a zeminy. Tim by se významně snížil objem odváženého materiálu na recyklační skládku.

Odhadovaný odvoz sutě na recyklační skládku 237,5 m<sup>3</sup>, tedy cca 310 t.

V místě odčítání sutě, se provede zpětný hutněný zásp výkopovou zeminou do původní úrovně. Celkově se jedná o 205 + 54 = 259 m<sup>3</sup> zeminy.

<b>Více práce:</b>		<b>Méně práce:</b>	
výkop sutě:	475 m <sup>3</sup>	naložení zeminy:	- 216 m <sup>3</sup>
přesun do 50 m:	475 m <sup>3</sup>	odvoz zeminy k finálnímu uložení:	- 216 m <sup>3</sup>
přetřídění sutě:	1 soubor	uložení sypaniny - finální uložení:	- 216 m <sup>3</sup>
naložení:	237,50 m <sup>3</sup>	výkop zeminy:	- 216 m <sup>3</sup>
odvoz na skládku:	237,50 m <sup>3</sup>	vodorovné přemístění na stavbě:	- 216 m <sup>3</sup>
poplatek za skládku:	-		
<b>naložení:</b>	<b>259 m<sup>3</sup></b>		
přesun vzd. 50 - 500 m:	259 m <sup>3</sup>		
hutněný zásp:	259 m <sup>3</sup>		

Fukový souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: BIV

**ENICOM**

ENIVICOH s.r.o.  
IČO: 253 253 253  
IČO: 253 253 253  
IČO: 253 253 253  
IČO: 253 253 253

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy

Změna 1

Ing. Jiří Šubr

1:500